

| 鑰匙開關                 |       |                                                                                     |         |   |                                                                                     |                |                 |   |                                                                                      |                |    |       |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------|
| 系列                   | 頭部外型  | 產品圖片                                                                                | 1NO/1NC |   |                                                                                     |                | 1NO/1NC+1NO/1NC |   |                                                                                      |                | 顏色 | 頁碼    |
| ADD16K 系列 (IP40 焊接型) | 標準型   |    | 交管型     | A |    | ADD16K4-AR0-1A | 交管型             | A |    | ADD16K4-AR0-2A | ■  | 39-42 |
|                      |       |                                                                                     |         | C |    | ADD16K4-AR0-1C |                 | C |    | ADD16K4-AR0-2C |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | E |    | ADD16K4-AR0-1E |                 | E |    | ADD16K4-AR0-2E |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | F |    | ADD16K4-AR0-1F |                 | F |    | ADD16K4-AR0-2F |    |       |
|                      |       |                                                                                     | 瞬間型     | U |    | ADD16K4-MR0-1U | 瞬間型             | U |    | ADD16K4-MR0-2U |    |       |
|                      | 正方形   |    | 交管型     | A |    | ADD16K4-AS0-1A | 交管型             | A |    | ADD16K4-AS0-2A | ■  | 39-42 |
|                      |       |                                                                                     |         | C |    | ADD16K4-AS0-1C |                 | C |    | ADD16K4-AS0-2C |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | E |    | ADD16K4-AS0-1E |                 | E |    | ADD16K4-AS0-2E |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | F |    | ADD16K4-AS0-1F |                 | F |    | ADD16K4-AS0-2F |    |       |
|                      |       |                                                                                     | 瞬間型     | U |    | ADD16K4-MS0-1U | 瞬間型             | U |    | ADD16K4-MS0-2U |    |       |
|                      | 長方形   |  | 交管型     | A |   | ADD16K4-AT0-1A | 交管型             | A |   | ADD16K4-AT0-2A | ■  | 39-42 |
|                      |       |                                                                                     |         | C |  | ADD16K4-AT0-1C |                 | C |  | ADD16K4-AT0-2C |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | E |  | ADD16K4-AT0-1E |                 | E |  | ADD16K4-AT0-2E |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | F |  | ADD16K4-AT0-1F |                 | F |  | ADD16K4-AT0-2F |    |       |
|                      |       |                                                                                     | 瞬間型     | U |  | ADD16K4-MT0-1U | 瞬間型             | U |  | ADD16K4-MT0-2U |    |       |
|                      | 外加凸緣型 |  | 交管型     | A |  | ADD16K4-AA0-1A | 交管型             | A |  | ADD16K4-AA0-2A | ■  | 39-42 |
|                      |       |                                                                                     |         | C |  | ADD16K4-AA0-1C |                 | C |  | ADD16K4-AA0-2C |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | E |  | ADD16K4-AA0-1E |                 | E |  | ADD16K4-AA0-2E |    |       |
|                      |       |                                                                                     |         | F |  | ADD16K4-AA0-1F |                 | F |  | ADD16K4-AA0-2F |    |       |
|                      |       |                                                                                     | 瞬間型     | U |  | ADD16K4-MA0-1U | 瞬間型             | U |  | ADD16K4-MA0-2U |    |       |

| 引導指示燈            |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 系列               | 額定使用電壓       | 頭部外型                                                                                |                                                                                     |                                                                                       | 顏色                                                                                                                                                                                                                                                                | 頁碼    |
|                  |              | 圓型                                                                                  | 正方形                                                                                 | 長方形                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ADP16F 系列 (IP40) | 110V/220V AC |  |  |  |    | 48-50 |
|                  |              | ADP16F4-0R0-E1T□                                                                    | ADP16F4-0S0-E1T□                                                                    | ADP16F4-0T0-E1T□                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |



### 產品特性

※具備廣角的散光分佈性，可提供此一元件適用在較寬之視距範圍。

※尺寸規格：矩形大小 18x24mm

方形大小 18x18mm

圓形直徑 Ø18mm

※易於組裝與拆解

※提供多種色系之燈罩按鈕選配方案

（包括紅、黃、綠等顏色，並可在其表面塗上標示或標以所需之印記。）

※配備LED燈之照明設計。

※具備IP40之防護等級。

※採用UL94V-0高規格防火性塑膠材質之設計。

※已通過VDE/CE/UL之認證規範。

### 產品規格表

|        |                         |        |                                                 |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 額定電壓   | AC110V / 220V           | 纜線截面積  | 最大 2x0.75mm <sup>2</sup> / 1x1.0mm <sup>2</sup> |
| 額定電流   | 最小值 100mA~到最大值3A        | 最適儲藏溫度 | -40°C~+85°C                                     |
| 電性生命週期 | 3000hr(連續性音調)           | 操作溫度   | -25°C~+55°C                                     |
| 端子形式   | 焊接式端子設計                 | 保護等級   | IP40                                            |
| 導線截面積  | 最大 1x1.5mm <sup>2</sup> |        |                                                 |

訂購資訊

型號格式 ADP16F **1**-0**2**0-E1T **3**

**1** 保護等級

4: IP40

**2** 燈罩形狀

R: 圓型  
S: 正方形  
T: 長方型

**3** 燈泡顏色

G: 綠色  
R: 紅色  
Y: 黃色




單位: mm


|      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品外觀 |  |  |  |
| 尺寸大小 | Ø 18                                                                              | 18x18                                                                             | 18x24                                                                               |

### 頭部外型


ADP16F4-0R0-E1T □

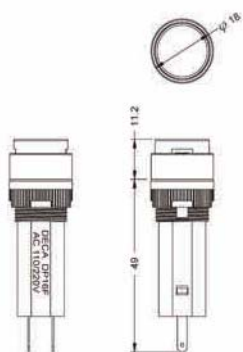

ADP16F4-0S0-E1T □



ADP16F4-0T0-E1T □



### 安裝尺寸

面板厚度 0.5 到 5.0

