

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

A20K

鑰匙選擇開關
(Key Selector Switches)
Page.57-62



鑰匙選擇開關操作部
(Key Selector Switches
Operators)
Page.71



開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.106-107



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.109



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型 (90° -2 Position / Maintained)





A20K

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating VoltageCode)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90° -2位置 / 交替型鈕 (90° -2 Position / Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A20K-2AE10	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20K-2AE01
		2			●					
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●				A20K-2AE20
		2				●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC			●				A20K-2AE02
		2				●				
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO			●		A20K-2AE11			
	2				●					
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO			●		A20K-2AE30			
	2	NO			●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC	●				A20K-2AE03			
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●		A20K-2AE21			
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●		A20K-2AE12			
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm

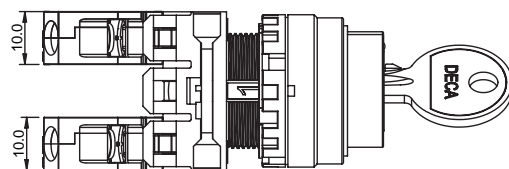


面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

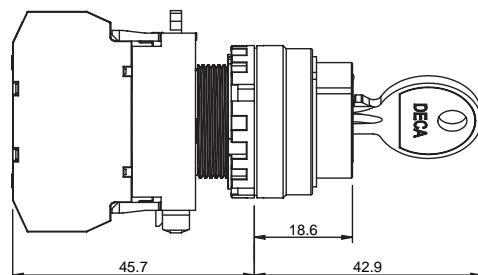

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型 (90° -2 Position / Spring Return from Right)

A20K


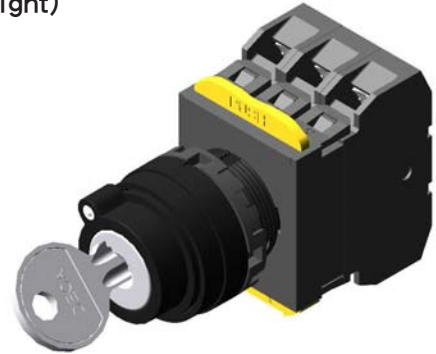


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90° -2位置 / 右復歸型 (90° -2 Position / Spring Return from Right) L R ↙ ↘	1NO (10)	1	NO		●		A20K-21BE10	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20K-21BE01
		2			●					
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●	A20K-21BE20			
		2								
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC			●	A20K-21BE02			
		2								
		3	NC	●						
	1NO-1NC (11)	1	NO			●	A20K-21BE11			
		2								
		3	NC	●						
3NO (30)	1	NO			●	A20K-21BE30				
	2	NO			●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC	●			A20K-21BE03				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●	A20K-21BE21				
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●	A20K-21BE12				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm

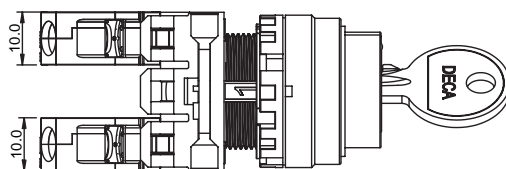

面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

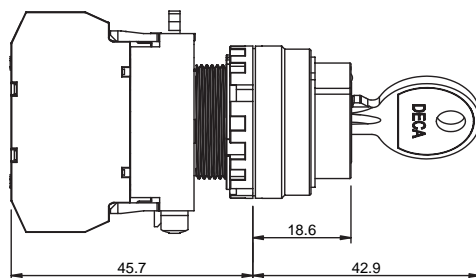

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

45° -3位置 / 交替型 (45° -3 Position / Maintained)




A20K



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 交替型 (45° -3 Position / Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A20K-3AE20	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1			●		●			A20K-3AE20N1
		2	NO				●			
		3	NO				●			
	2NC (02)	1	NC			■				A20K-3AE02
		2								
		3	NC			■				
	2NC (02N1)	1				●				A20K-3AE02N1
		2	NC							
		3	NC			■				
	1NO-1NC (11)	1	NO		●					A20K-3AE11
		2								
		3	NC			■				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A20K-3AE11N1
		2								
		3	NO				●			
1NO-1NC (11N2)	1	NO		●			A20K-3AE11N2			
	2	NC				●				
	3									
1NO-1NC (11N3)	1						A20K-3AE11N3			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-1NC (11N4)	1						A20K-3AE11N4			
	2	NO		●		●				
	3	NC			■					
3NO (30)	1	NO		●			A20K-3AE30			
	2	NO		●		●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC			■		A20K-3AE03			
	2	NC			●					
	3	NC			■					
2NO-1NC (21)	1	NO		●			A20K-3AE21			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-2NC (21)	1	NC			■		A20K-3AE12			
	2	NO		●		●				
	3	NC			■					



■ 外型尺寸 (Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

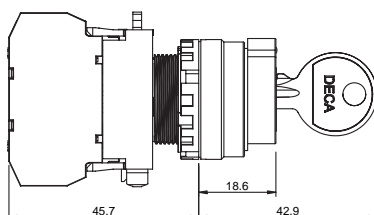

Ø22 A20 系列控制元件

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Right)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 右復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20K-31BE20	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20K-31BE20N1
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A20K-31BE02
		2			■					
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1				●				A20K-31BE02N1
		2	NC			●				
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20K-31BE11
		2			■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		■					A20K-31BE11N1
		2								
		3	NO				●			
1NO-1NC (11N2)	1	NO	●				A20K-31BE11N2			
	2	NC		■						
	3					●				
1NO-1NC (11N3)	1						A20K-31BE11N3			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-1NC (11N4)	1						A20K-31BE11N4			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A20K-31BE30			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC		■			A20K-31BE03			
	2	NC			●					
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20K-31BE21			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC		■			A20K-31BE12			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

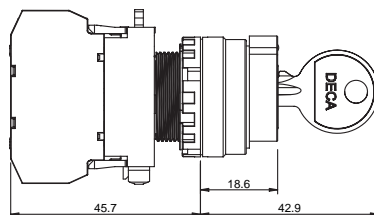

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Left)





A20K

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45° -3位置 / 左復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A20K-32CE20	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●			A20K-32CE20N1		
		2	NO	●		●			
	2NC (02)	1	NC		■		A20K-32CE02		
		2	NC		■				
	2NC (02N1)	1	NC		●		A20K-32CE02N1		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-32CE11		
		2	NC		■				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		■		A20K-32CE11N1		
		2	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-32CE11N2		
		2	NC			●			
	1NO-1NC (11N3)	1	NC		●		A20K-32CE11N3		
		2	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			A20K-32CE11N4		
		2	NO	●		●			
	3NO (30)	1	NO	●			A20K-32CE30		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC		■		A20K-32CE03			
	2	NC		■					
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-32CE21			
	2	NC		●					
1NO-2NC (12)	1	NC		■		A20K-32CE12			
	2	NO	●		●				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

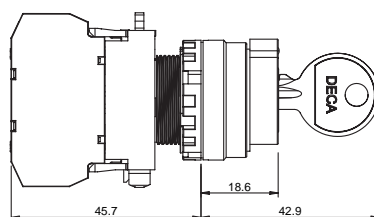

Ø22 A20 系列控制元件

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Two-Way)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45° -3位置 / 雙向復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Two-Way) L C R ↕↕	2NO (20)	1	NO	●			A20K-33DE20	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)
		2	NO						
	2NO (20N1)	1	NO	●			A20K-33DE20N1		
		2	NO	●		●			
	2NC (02)	1	NC		■		A20K-33DE02		
		2	NC		■				
	2NC (02N1)	1	NC		●		A20K-33DE02N1		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-33DE11		
		2	NC		■				
	1NO-1NC (11N1)	1	NO	●			A20K-33DE11N1		
		2	NC		■				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-33DE11N2		
		2	NC			●			
	1NO-1NC (11N3)	1	NO	●			A20K-33DE11N3		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			A20K-33DE11N4		
		2	NO	●		●			
3NO (30)	1	NO	●			A20K-33DE30			
	2	NO	●		●				
3NC (03)	1	NC		■		A20K-33DE03			
	2	NC		●					
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-33DE21			
	2	NC		●					
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20K-33DE12			
	2	NO	●		●				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

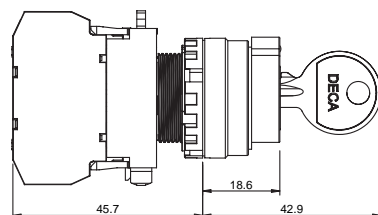


開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

A204K

鑰匙選擇開關
(Key Selector Switches)
Page.95-100

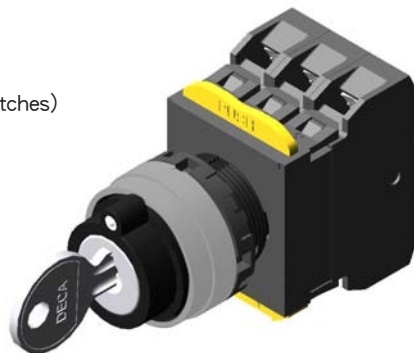

鑰匙選擇開關操作部
(Key Selector Switches
Operators)
Page.105



開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.106-107



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.109



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型 (90° -2 Position / Maintained)





A204K

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---			
90° -2位置 / 交替型鈕 (90° -2 Position / Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204K-2AE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1			●		A204K-2AE01-2		
		2							
		3	NC						
	2NO (20)	1	NO		●		A204K-2AE20-2		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC		●		A204K-2AE02-2		
		2							
		3	NC	●					
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204K-2AE11-2			
	2								
	3	NC	●						
3NO (30)	1	NO		●		A204K-2AE30-2			
	2	NO		●					
	3	NO		●					
3NC (03)	1	NC	●			A204K-2AE03-2			
	2	NC	●						
	3	NC	●						
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204K-2AE21-2			
	2	NO		●					
	3	NC	●						
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204K-2AE12-2			
	2	NC	●						
	3	NC	●						

■外型尺寸(Dimensions) mm

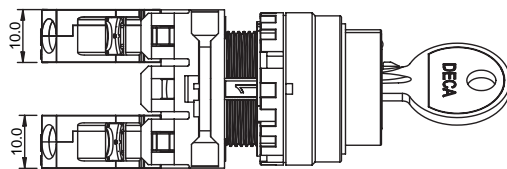

面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

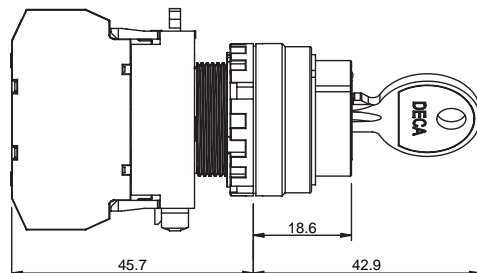


Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型 (90° -2 Position / Spring Return from Right)

A204K


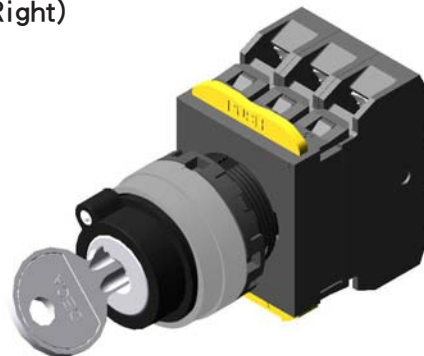


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90° -2位置 / 右復歸型 (90° -2 Position / Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204K-21BE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A204K-21BE01-2
		2			●					
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●				A204K-21BE20-2
		2				●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC			●				A204K-21BE02-2
		2				●				
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO			●		A204K-21BE11-2			
	2				●					
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO			●		A204K-21BE30-2			
	2	NO			●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC	●				A204K-21BE03-2			
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●		A204K-21BE21-2			
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●		A204K-21BE12-2			
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm

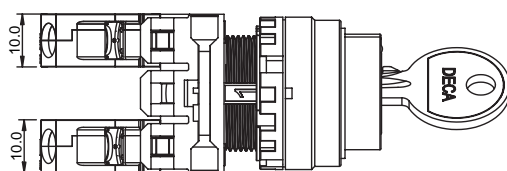

面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

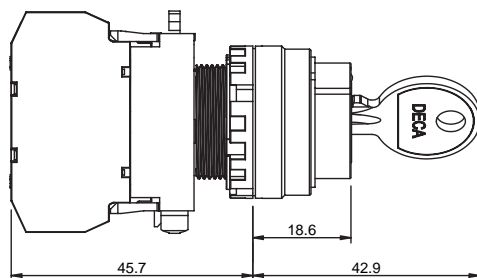


鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

45° -3位置 / 交替型 (45° -3 Position / Maintained)




A204K



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 交替型 (45° -3 Position / Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-3AE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A204K-3AE20N1-2
		2	NO	●		●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204K-3AE02-2
		2			■					
	2NC (02N1)	1				●				A204K-3AE02N1-2
		2	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204K-3AE11-2
		2	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A204K-3AE11N1-2
		2	NO	●		●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A204K-3AE11N2-2
		2	NC			●				
	1NO-1NC (11N3)	1								A204K-3AE11N3-2
		2	NC		●					
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			●			A204K-3AE11N4-2
2		NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A204K-3AE30-2			
	2	NO	●		●					
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC			■		A204K-3AE03-2			
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204K-3AE21-2			
	2	NC		●						
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC			■		A204K-3AE12-2			
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						



■ 外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

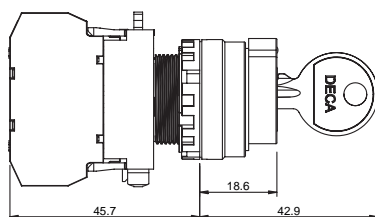

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Right)

A204K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 右復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-31BE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A204K-31BE20N1-2
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204K-31BE02-2
		2			■					
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1				●				A204K-31BE02N1-2
		2	NC			●				
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204K-31BE11-2
		2			■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		■					A204K-31BE11N1-2
		2								
		3	NO				●			
1NO-1NC (11N2)	1	NO	●				A204K-31BE11N2-2			
	2	NC				●				
	3			■						
1NO-1NC (11N3)	1						A204K-31BE11N3-2			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-1NC (11N4)	1						A204K-31BE11N4-2			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A204K-31BE30-2			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC		■			A204K-31BE03-2			
	2	NC			●					
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204K-31BE21-2			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC		■			A204K-31BE12-2			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

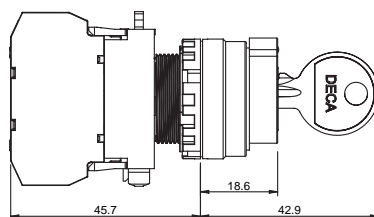

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Left)





A204K

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 左復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-32CE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A204K-32CE20N1-2
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204K-32CE02-2
		2			■					
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1				●				A204K-32CE02N1-2
		2	NC		■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204K-32CE11-2
		2			■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A204K-32CE11N1-2
2				■						
3		NO			●					
1NO-1NC (11N2)	1	NO	●				A204K-32CE11N2-2			
	2	NC			■					
	3			■						
1NO-1NC (11N3)	1				●		A204K-32CE11N3-2			
	2	NC		■						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1			●			A204K-32CE11N4-2			
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A204K-32CE30-2			
	2	NO	●		●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC		■			A204K-32CE03-2			
	2	NC		■						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204K-32CE21-2			
	2	NC		■						
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC			■		A204K-32CE12-2			
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

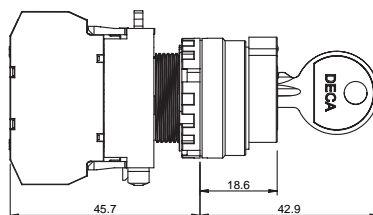

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Two-Way)

A204K



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45° -3位置 / 雙向復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Two-Way) L C R ↕	2NO (20)	1 2 3	NO NO NO	●			A204K-33DE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black only)
	2NO (20N1)	1 2 3	NO NO NO	●		●	A204K-33DE20N1-2		
	2NC (02)	1 2 3	NC NC NC		■		A204K-33DE02-2		
	2NC (02N1)	1 2 3	NC NC NC		●		A204K-33DE02N1-2		
	1NO-1NC (11)	1 2 3	NO NC NC	●			A204K-33DE11-2		
	1NO-1NC (11N1)	1 2 3	NC NO NO		■	●	A204K-33DE11N1-2		
	1NO-1NC (11N2)	1 2 3	NO NC NC	●		●	A204K-33DE11N2-2		
	1NO-1NC (11N3)	1 2 3	NC NO NO		●	●	A204K-33DE11N3-2		
	1NO-1NC (11N4)	1 2 3	NO NC NC	●		●	A204K-33DE11N4-2		
	3NO (30)	1 2 3	NO NO NO	●		●	A204K-33DE30-2		
	3NC (03)	1 2 3	NC NC NC		■	●	A204K-33DE03-2		
	2NO-1NC (21)	1 2 3	NO NC NO	●	●	●	A204K-33DE21-2		
	1NO-2NC (12)	1 2 3	NC NO NC		■	●	A204K-33DE12-2		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

